

TABELA PERMBLEDHESE

Nr.	Emertimi i artikullit	Njesia	Çmimi
1	Tavolinë pune rang drejtuesi	cope	40000
2	Tavolinë pune rang drejtuesi në forme L	cope	60000
3	Tavolinë pune e thjeshtë	cope	12000
4	Tavolinë pune e thjeshtë L	cope	20000
5	Tavolinë kompjuteri	cope	25000
6	Tavolinë e madhe mbledhjesh	cope	40000
7	Tavolinë mesj	cope	15000
8	Tavolinë referimi salle	cope	15000
9	Sirtarierë e lëvizshme	cope	9200
10	Raft për dosje (Etazher)	cope	20000
11	Raft metalik për dosje (arshive)	cope	4000
12	Dollap metalik me kanata rrëshqitëse	cope	35000
13	Dollap metalik me dyer (hapje në forme flamuri)	cope	30000
14	Dollap për dosje dy kanatësh	cope	17000
15	Dollap për dosje një kanatësh	cope	15000
16	Portmonto	cope	12000
17	Banak për receptionin	cope	125000
18	Varëse rrobash e fiksuar në mur	cope	6000
19	Varëse rrobash + mbajtëse çadrash (e lëvizshme)	cope	4000
20	Poltron rrotulluese (drejtuesi)	cope	35000
21	Poltron pritje dyvendësh	cope	60000
22	Karrike rrotulluese Zyre	cope	10000
23	Karrike të thjeshta zyre	cope	3100
24	Karrike laborator	cope	18500
25	Kasaforta sekrete	cope	180000
26	Tavoline televizori	cope	25000
27	Tavoline e vecante per salle mbledhjesh	cope	130000
28	Rafte metalik	cope	28800
29	Sirtariere metalike	cope	38000
30	Skeleri metalike per arkive	cope	67000
31	Tavoline mbledhje ovale	cope	120000
32	Poltron statik per tavoline mbledhje	cope	22000
33	Tavoline e mesme mbledhjesh	cope	185000
34	Karrike per kinema	cope	7000
35	Karrike te renda tip kolltuku	cope	17500

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tavolinë pune rang drejtuesi

Tavolinë pune 180 x 80 x 72 cm

Suprina dru - melaminë me trashësi 4 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kunder gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesoret që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës

Tavolinë pune rang drejtuesi në formë L

Përbëhet nga 3 pjesë kryesore:

Tavolinë pune 180 x 80 x 72 cm

Tavolinë kompjuteri 90 x 80 x 72 cm

Hark lidhës 90 ° me përmasa 80 x 80 cm

Tavolina e punës 180 x 80 x 72 cm

Suprina dru - melaminë me trashësi 4 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kunder gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesoret që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Tavolina e kompjuterit 90 x 80 x 72 cm

Suprina dru - melaminë me trashësi 4 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kunder gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në

mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Në pjesën e brendshme ka postin e tastierës të fiksuar me shina rrëshqitëse.

Harku lidhës 90 ° me përmasa 80 x 80 cm

Materiali dhe karakteristikat janë të njëjta me tavolinën e punës dhe të kompjuterit. Bën të mundur lidhjen organike të tavolinës së punës me tavolinën e kompjuterit.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Tavolinë pune e thjeshtë

Tavolinë pune 140 x 80 x 72 cm

Suprina dru - melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në pjesën e brendshme ka postin e tastierës të fiksuar me shina rrëshqitëse. Montimi i tastierës duhet të jetë i thjeshtë dhe me mundësi zgjedhje të krahut të punës. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Tavolinë pune e thjeshtë në formë L.

Përbëhet nga 3 pjesë kryesore:

a. Tavolinë pune 140 x 80 x 72 cm Tavolinë kompjuteri 90 x 80 x 72 cm Hark lidhës 90 ° me përmasa 80 x 80 cm

Tavolina e punës 140 x 80 x 72 cm Suprina dru - melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me

këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

b. Tavolina e kompjuterit 90 x 80 x 72 cm Suprina dru - melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Në pjesën e brendshme ka postin e tastierës të fiksuar me shina rrëshqitëse. c. Harku lidhës 90 ° me përmasa 80 x 80 cm Materiali dhe karakteristikat janë të njëjta me tavolinën e punës dhe të kompjuterit. Bën të mundur lidhjen organike të tavolinës së punës me tavolinën e kompjuterit. Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Tavolinë kompjuteri Tavolina e kompjuterit 90 x 60 x 72 cm

Suprina dru - melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Në pjesën e brendshme ka postin e tastierës të fiksuar me shina rrëshqitëse.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Tavolinë e madhe mbledhjesh 280 x 105 x 72 cm Suprina dru - melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Tavolinë mesi 55 x 110 x 45 cm Suprina dru - melaminë. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Suprina në pamjen ballore të saj do të jetë 10 cm. Këmbët e tavolinës përbëhen nga i njëjti material me atë të suprinës dhe janë të përmasave 10 x 10 x 35 cm. Ato montohen në skajet e suprinës së tavolinës dhe duhet të garantojnë një qëndrueshmëri të lartë, sidomos në pozicionin rrëshqitës. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Raft për dosje (etazher)

80 x 45 x 210 cm

Skeleti dhe sergjenët do jenë prej materiali dru-melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Poshtë fiankeve do ketë këmbëza me mekanizëm nivelues. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 72 cm, pa lartësinë e xokulës, do të ketë dy kapakë prej materiali dru-melaminë, me trashësi jo më të vogël se 1.8 cm që mbyllen me çelës. Dollapi Brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjeni me lartësi të regjistrueshme. Pjesa e sipërme është e mbyllur me kapakë xhami (që mund të jenë me ose pa kurnizë druri ose metali) dhe që mbyllen me çelës. Hapësira brenda kapakëve të xhamit do ndahet në katër hapësira me anë të sergjenëve që janë të regjistrueshëm sipas nevojës. Dorezat dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë mundësisht prej metali te kromuar.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Dollap metalik me kanata rrëshqitëse

120/150 x 45 x 200 cm

Struktura prej çeliku e llakuar. Ti rezistojë korozionit dhe përkuljes. Me kanata rrëshqitëse me kyç sigurie. Me katër sergjenë të lëvizshëm e të rregullueshëm në lartësinë e dëshiruar. Poshtë mbështetet mbi këmbëza niveluese të regjistrueshme nga Brenda.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Dollap për dosje një kanatësh

45 x 45 x 180 cm

Skeleti dhe kanati do jetë prej materiali dru-melaminë me trashësi 1.8 cm. Sergjenët do jenë prej materiali dru-melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kanatit të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Kanati të mbyllen me kyç. Pjesa e brendshme të ndahet në pesë hapësira me sergjenë me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Të jetë i paisur me këmbëza që na japin mundësi nivelimi. Dorezat e kanatit dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Dollap për dosje dy kanatësh

80 x 45 x 180 cm

Skeleti dhe kanatet do jenë prej materiali dru-melaminë me trashësi 1.8 cm. Sergjenët do jenë prej materiali dru-melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kanateve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Kanatet të mbyllen me kyç. Pjesa e brendshme të ndahet në pesë hapësira me sergjenë me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Të jetë i paisur me këmbëza që na japin mundësi nivelimi. Dorezat e kanateve dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Portmonto

80 x 40 x 180 cm

Materiali i përdorur do jetë dru-melaminë me trashësi 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Të qëndrojë mbi 4 këmbë metalike të kromuara me mundësi nivelimi. Në pjesën e poshtme të ketë një dollap me dy kanata deri në lartësinë 60 cm pa lartësinë e këmbëve me thellësi 40 cm dhe me dy ndarje. Në pjesën e sipërme të ketë një strehë në formë kornize me përmasa

10 cm. Poshtë strehës në një rën nga gjysmat e ndara vertikalisht do jenë të vendosura 5-8, varëse portmontoje në formë zikzak, kursenë gjysmën tjetër do ketë pasqyrë. Dorezat e kanateve dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Banak për reception

250 x 70 x 110 cm

Banaku përbëhet nga suprina e madhe 250 x 70 cm e cila qëndron mbi 5 këmbë metalike . Këmbët metalike, cilindrike ose katrore, lidhen ndërmjet tyre në pjesën ballore dhe në dy anësoret e receptionit me llamarinë dekorative të kromuar. Në të njëjtin plan dhe me të njëjtën mënyrë në lartësinë 38 cm nga suprina e madhe vendoset suprina e vogël 30 x 250 cm.

Suprinat përbëhen prej materiali dru - melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të suprinave të jenë të rrethuara me material plastik PVC.

Pjesë e receptionit është dhe një sirtarierë e lëvizshme, specifikimet teknike të së cilës i kemi dhënë më sipër.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Varëse rrobash e fiksuar në mur.

70 x 90 cm

Materiali i përdorur do jetë dru-melaminë me trashësi 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Në mënyrë simetrike do të vendosen 10-12 varëse portmontoje në formë zikzak. Në pjesën e sipërme të jetë e paisur me dy varëse në formë unaze që do shërbejnë për fiksimin në murë.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Varese rrobash + mbajtëse çadrash (e lëvizshme)

Struktura duhet të ketë një bazament metalik .Të ketë 8 vende për të varur rroba dhe një vend bashkangjitur për çadra. Bazamenti duhet të jetë i rëndë dhe solid.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Poltron rrotulluese (drejtuesi)

Me tapiceri prej lëkure ekologjike, me shpinore të lartë. Me një mekanizëm që lejon fiksimin e pozicioneve të ndryshme të përshtatshme në ulje. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme në pozicionet vertikalisht si dhe para e prapa. Duhet të ketë krahë anësore. Të ketë përshtatëse prej gazi për nivelimin e lartësisë. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Bazamenti duhet të jetë metalik, me 5 degëzime në formë ylli dhe me rrota sferike në ekstremet e tyre.

Ngjyrat etapicerisë janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Poltron pritje dyvendësh

Të jetë me skelet metalik ose dru. Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern. Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një cilësie të lartë. Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor.

Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Karrike rrotulluese Zyre

Me shpinore të regjistrueshme me mekanizëm për ulje-ngritje me piston. Karrigia do të mbështetet mbi një bazament në formë ylli me 5 rrota në ekstremet e tyre. Rrotat të jenë me material plastik ngarkesë-mbajtës. Krahët mbështetës të karrikes të jenë plastikë dhe ngarkesë mbajtës. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkure ekologjike.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Karrike te thjeshta zyre

Karriket të jenë dizenuar me një stil modern. Me skelet metalik prej tubash çeliku ? 18 të harkuar me lysterje elektrostatische. Shpinorja dhe ndenjësja në pjesën e brendshme kanë një kompesatë të kurbuar. Në pjesën e mbrapme kanë një mbulesë prej polietileni. Montohen në skelet metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkure ekologjike.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Karrike laborator

Karriket kërkohen të jenë rrotulluese, me ndenjës mundësisht të rrumbullakët, me një shpinore të ulët rreth 15 cm, me nivel të rregullueshëm për ulje ngritje, me

mbajtëse rrethore për vendosjen e këmbëve, me rrota për lëvizje. Materiali i ndenjësës sintetik, pjesa tjetër material metalik. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Kasaforta sekrete

Përmasat : 50 x 50 x 110 cm

Struktura llamarinë me trashësi jo më pak se 1.5 mm. Të ketë dy ndarje horizontale nga brenda, ku të krijohen tre hapësira. Dera të jetë e paisur me dorezë dhe bravë automatike sekrete. Lyerja me mënyrë elektrostatische. Bazamenti të jetë jo më pak se 10 cm. Kasaforta të ketë paraqitje estetike dhe saldimet të mos shikohen në pjesën e jashtme.

Raft metalik për dosje (arshivë)

Përmasat : 90 x 40 x 200

Raftet kërkohen të jenë prej material metalik, me strukturë të qëndrueshme për mbajtje sasiore dokumentash. Të jetë i ndarë me 4 sergjenë. Krahët mbajtës të jenë me vrima për vendosje raftesh horizontalë në nivele të ndryshme dhe me mbështetëse gome në pjesën fundore.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Tavolinë referimi salle

Përmasat e tavolinës janë : 80 x 60 x 125 cm

Materiali i përdorur dru - melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Fianket bashkohen me pjesën ballore në formë U. Plani i leximit vendoset në mënyrë të tillë që bordet e sipërme të finkeve dhe ballores të jenë 7 cm më lart. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Në pjesën e poshtme të fiankeve të montohen këmbëza niveluese. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Pedanë për sallë mbledhjesh

Përmasat e pedanës janë : 300 x 200 x 20 cm

Materiali i përdorur për strukturën e pedanës do jetë pllakë zdrukthi e cila qëndron mbi binarë druri të vendosur në një distancë jo më larg se 35 cm nga njëri tjetri. Pjesa e dukshme e kësaj strukture do vishet me parket laminat. Pedana do jetë e ndarë në 3 pjesë 100 x 200 x 20 cm, kjo për efekt transporti. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Tavolinë televizori.

80 x 45 x 50 cm

Suprina dru - melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kunder gërvishjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Tavolina qëndron mbi 4 këmbë metalike grixho me lartësi 5 cm, dhe te paisura me mekanizem nivelues. 15 cm poshtë suprinës kemi nje ndarëse horizontale qe shërben për mbajtjen e videos ose të paisjeve të tjera. Pjesa e mbetur poshte mbyllet me dy kapake xhami të bombarduar. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Tavolinë e vecantë për sallë mbledhjesh.

355 x 170 x 72 cm

Suprina dru - melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kunder gërvishjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Suprina e tavolinës përbëhet nga 4 elementë. Dy elementë me përmasa 180 x 80 cm që vendosen paralalisht me njëri tjetrin duke lënë një hapësirë 10 cm midis tyre. Dy elementët e tjerë janë në përmasa 170 x 85 cm, dhe janë në formë gjysmërrethi. Duke u vendosur përballë njëra tjetrës, në dy anët e ngushta të dy elementëve të parë i japin tavolinës një pamje ovale.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Raft metalik

100 - 110 x 42 x 250 cm

Materiali i përdorur për këmbët do të jetë profil katror 30 x 30 x 2 mm. Materiali i përdorur për vendosjen e dosjeve do të jetë llamarinë e zezë 1.2 mm.

Në mesin e hapësirës do të ketë një tubo për fiksimin e dosjeve e cila do të jetë me diametër 1.8 - 2 cm.

Rafti do të ketë dhe një platformë melamine me shinë që do të shërbejë për një shikim të shpejtë të dosjes. Ngjyra e raftit do të jetë gri metalizato.

Sirtariere metalike

137x 95 x H122 cm

Dollapet metalike (mbajtese dizenjosh horizontal), me sirtare duhet te jene prodhime cilesore dhe solide. Ato duhet te sherbejne per mbajtjen e dizenjove rrujon ose flete te formatit AO (1200 x 850 mm). Duhet te jene te ndertuara prej nje strukture llamarine celiku e llakuar me spesor 8/10 mm, ne te cilen vendosen sirtare. Keta sirtare lidhen me strukturen metalike, nepermjet udhezuesve (guidave) shume te qendrueshem me guzhineta dhe hapen plotesisht dhe lehtesisht.

Nje dollap metalik (mbajtese dizenjosh horizontal) me sirtare, eshte i perbere, prej dy strukturave metalike, me nga pese sirtare secila si edhe nje mbeshtetese ne toke dhe nje kapak mbi strukturen.

Permasat e nje sirtari te jene:

125 x 87 x H10 mm

Sirtaret duhet te jene me celes, ku cdo pese sirtare te mbyllen e te hapen njekohesisht. Sirtaret duhet te kene doreza plastike, ne menyre qe te mos demtohen gjate hapjes dhe mbylljes. Lyerja duhet te jete e realizuar me boje te pjekur ne furre me temperature 180o C.

Ngjyra do te percaktohet ne kushtet e lidhjes se kontrates.

Skeleri metalike për arkivë

120x40x230 cm

Skeleria (raftet) duhet te jene prodhime cilesore dhe solide. Skeleria metalike te jene sisteme modulare te permasave te ndryshme, cka i ben ato ti pershtaten sa me mire dhe pa humbje hapësire cdo ambjenti e nevojë. Pjeset perberese te skelerise te jene

Kollonat

Sergjenat

Lidheset e kollonave

Tapat per kollonat

Aksesore te ndryshem fiksues ne vartesi te vendit dhe menyres se vendosjes.

Kollonat te jene prej metali cilesi e pare, me zhvillime ne 155 mm dhe me trashesi 12/10 mm. Ato te jene me dallgezime te studjuara, ne menyre qe te mbajne pasha te renda dhe me fole ne cdo 5 cm, te cilat sherbejne per futjen e ganxhave mbajtese te sergjeneve. Sergjenat te jene prej llamarine me trashesi 8- 10 mm. Permasat e segjenave te jene 100 x 40 cm. Anet e sergjenit te jene te kthyera te pakten tre here si edhe te kete nje lartesi prej 3 cm. Peshembajtja e nje sergjeni te jete 200 kg e shperndare. Fiksimi i sergjeneve te behet me ane te 4 ganxhave. Skeleria metalike te jene krijuar, ne menyre qe te lidhen linearisht me njeri-tjetrin. Lyerja e rafteve te jete e realizuar me boje te pjekur ne furre me temperature 180o C.

Tavolinë e ovale për sallë mbledhjesh.

680 x 210 x 72 cm

Suprina dru - melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kunder gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesoret që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Suprina e tavolinës përbëhet nga 4 elementë. Dy elementë me përmasa 470 x 70 cm që vendosen paralalisht me njëri tjetrin duke lënë një hapësirë 70 cm midis tyre (për aresye konstruktive, elementi 470 x 70 cm, mund të perftohet dhe nga bashkimi i elementeve të tjere me të vegjel). Dy elementët e tjerë janë në përmasa 210 x 105 cm, dhe janë në formë gjysmërrethi. Duke u vendosur përballë njëra tjetrës, në dy anët e ngushta të dy elementëve të parë i japin tavolinës një pamje ovale.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Poltron statik për tavolinë mbledhje

Me tapiceri prej lëkure ekologjike, me shpinore të lartë. Të ketë krahë anësore. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Skeleti perbehet prej nje tubi petashuq te kromuar i cili pershkron shpinen ne dy anet e saj, ndenjesen dhe zbret ne toke duke u mbyllur ne forme U, duke luajtur dhe rolin e bazamentit.

Ngjyrat etapicerisë janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Tavolinë e mesme mbledhjesh.

255 x 170 x 72 cm

Suprina dru - melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kunder gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesoret që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Suprina e tavolinës përbëhet nga 4 elementë. Dy elementë me përmasa 180 x 80 cm që vendosen paralalisht me njëri tjetrin duke lënë një hapësirë 10 cm midis tyre. Dy elementët e tjerë janë në përmasa 170 x 85 cm, dhe janë në formë gjysmërrethi. Duke u vendosur përballë njëra tjetrës, në dy anët e ngushta të dy elementëve të parë i japin tavolinës një pamje ovale.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Karrige tip kinema

Ulësja dhe mbështetësja duhet të jenë të ndërtuara me materiale të buta që gjatë përdorimit të marrin formën e trupit duke siguruar në këtë mënyrë një ndenjeje të rehatshme kur përdoren për një kohë të gjatë. Përmasat duhet të jenë mbi kufirin minimal standart duke pasur parasysh kohën e gjatë të përdorimit.

I gjithë materiali i butë është i instaluar në strukturën mbajtëse të ndenjësës dhe i mbuluar me materiale veshës.

Mbështetësja e shpinës duhet të jetë e pajisur me elemente që sigurojnë një ndenjeje komforte dhe njëkohësisht janë pjesë e integruar e dizajnit të vetë ndenjësës.

a) Komponentë të ndenjësës

E gjithë njësia ulëse dhe mbështetëse duhet të mbështetet në një strukturë metalike që është e fiksuar në dysheme dhe është statike, e palëvizshme (si ndenjësët e teatrit).

E gjithë struktura mbajtëse e ndenjësës duhet të jetë dru me një ngjyrë që do të përcaktohet në lidhje të kontratës.

Pjesa e pasme e mbështetësës duhet të jetë e veshur me të njëjtin material që është veshur edhe pjesa tjetër e ndenjësës duke siguruar kështu një pamje estetike edhe nga shikuesit prapa.

Ndenjesja duhet të ketë maknizmin e mbylljes në rastet kur nuk ulet person në të.

b) Mbështetëset e krahëve

Mbështetëset e krahëve duhet të jenë elegante dhe të sigurojnë një komfort gjatë përdorimit.

Ndenjeset do të jenë me krahe anesore, të mbushur.

Struktura mbajtëse do të jetë druri të spesoreve të ndryshme. Për të siguruar qëndrueshmëri statike të ndenjësëve skeleti mund të jenë metalike, (çelik ose duralumin) por në çdo rast duke mos cenuar pamjen estetike të saj.

c) Materialet


Materiali veshës i ndenjësës duhet të jetë poliprepilën plastik me dendësi të lartë që të sigurojë një durueshmëri ndaj veprimeve mekanike dhe mos të deformohet ose cope të kategorisë së parë, rezistent ndaj zjarrit, sipas kërkesës së investitorit.

Ngjyra e preferuar është vishnje.

Pjesët e tjera përbërëse janë të ndërtuara me material druri ose metalike (çelik ose duralumin).

Modeli, materialet dhe ngjyrat e çdo tipi ndenjejeje aprovohet një herë nga investitori dhe me pas vendoset në vepër.

SHEMBUJ TË MUNDSHËM

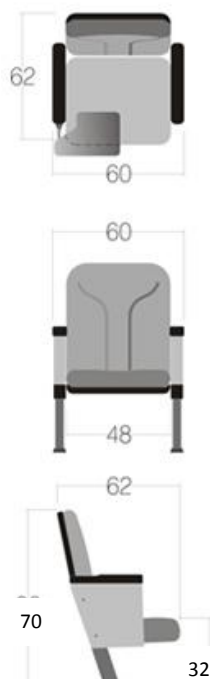

- Karriget ne fillim dhe ne fund te rreshtit, duhet te jene me krahe te mbushur deri ne dysheme e te palevizshem, per te krijuar efektin estetik te mbylljes rreshtit.
- Karriget te jene te lidhur dyshe

Shënim: Modelet e shembujve janë udhërrëfyese

Karrige te renda tip kolltuku tek

Ulësja dhe mbështetësja duhet te jene te ndërtuara me materiale te buta qe gjate përdorimit te marrin formën e trupit duke siguruar ne këtë mënyrë një ndenjeje te rehatshme kur përdoren për një kohe te gjate. Përmasat duhet te jene mbi kufirin minimal standart duke pasur parasysh kohen e gjate te përdorimit.

I gjithë materiali i bute është i instaluar ne strukturën mbajtëse te ndenjësën dhe i mbuluar me materiale veshës.

Mbështetësja e shpinës duhet te jete e pajisur me elemente qe sigurojnë një ndenje komforte dhe njëkohësisht janë pjese e integruar e dizajnit te vete ndenjësës.

a) Komponentë te ndenjësës

E gjithë njësia ulëse dhe mbështetëse duhet te mbështetet ne një strukture te drunjte te

rende jo shume e lehte per tu levizur gjithë struktura mbajtëse e ndenjësës duhet te jete dru me një ngjyre qe do te percaktohet ne lidhje te kontrates

b) Mbështetëset e krahëve

Mbështetëset e krahëve te sigurojnë një komfort gjate përdorimit.

Struktura mbajtëse do te jete druri te spesoreve te ndryshem për te siguruar qëndrueshmërinë statike te ndenjësëve

Ndenjeset do te jene me krahe anesore.

c) Materialet

Materiali veshës i ndenjësës duhet te jete me tekstil te thurur me dendësi te larte qe te siguroje një durueshmëri ndaj veprimeve mekanike e zjarrit dhe mos te deformohet, e kategorise secilesise se larte sipas kërkesës se investitorit.

Modeli, materialet dhe ngjyrat e çdo tipi ndenjësëje aprovohet një here nga investitori dhe me pas vendoset ne vepër .

Sirtarierë e lëvizshme

45 cm gjerësi, 53 cm thellësi, 60 cm lartësi (se bashku me rrotat)

Struktura e sirtarierës do jetë dru-melaminë me trashësi 1.6 ose 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të fundit, suprinës, fiankeve dhe ballëve të sirtarëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Sirtariera duhet të ketë 4 rrota sferike në fund dhe të mund të lëvizë nën tavolinë. Sertari I pare nga lart duhet të jetë më i vogël dhe i përshtatur për të mbajtur sende të imëta, pjesa tjetër të ndahet në 3 sertarë të barabartë. Sertarët duhet të jenë të paisur me kyç që të realizojë mbyllje qendrore. Aksesoret e përdorur duhet të jenë cilësorë, në mënyrë që të sigurojnë një qëndrueshmëri të lartë të sirtarierës.

Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Dollap metalik me dyer (hapje forme flamuri)

90 x 45 x 200 cm

Struktura prej çeliku e llakuar. Ti rezistojë korozionit dhe përkuljes. Me kyç sigurie. Libraria duhet të ketë 5 ndarje horizontale. Sergjenët duhet të kenë përshtatje lartësie jo më shumë se 30 mm dhe të kenë aftësi mbajtëse jo më pak se 50 kg. Këmbët e librarisë duhet të kenë mundësi nivelimi në një shesh të paniveluar.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

